


الجدول بيانات Brocade BR-6510-48-16G-F

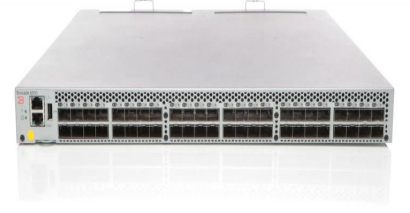

مفتاح شبكة 6510 FC SAN من F-6510-48-16G-BR Brocade مزود بـ 48 منفذاً (48 منفذاً نشطاً) مع SFP SWL 16Gb 48x، تدفق هواء عادم من جانب غير منفذ

BR-6510-48-16G-F

مفتاح شبكة 6510 FC SAN من F-6510-48-16G-BR Brocade مزود بـ 48 منفذاً (48 منفذاً نشطاً) مع SFP SWL 16Gb 48x، تدفق هواء عادم من جانب غير منفذ

يلبي محول 6510 Brocade متطلبات بيئات التخزين السحابي الخاصة بالضخمة من خلال توفير تقنية الجيل الخامس الرائدة في السوق والقدرات التي تدعم البيئات الافتراضية للغاية. تم تصميم محول 6510 Brocade لتمكين أقصى قدر من المرونة والموثوقية، ويمكن تكوينه في 24 أو 36 أو 48 منفذاً ويدعم سرعات 2 أو 4 أو 8 أو 10 أو 16 جيجابايت في الثانية في حزمة 1U مصممة بكفاءة.

إن عملية النشر المبسطة وواجهة المستخدم التي تعمل بنظام النقر والنقر تجعل من 6510 Brocade قوياً وسهل الاستخدام. يوفر 6510 Brocade إمكانية الوصول بتكلفة منخفضة إلى تقنية شبكة منطقة التخزين (SAN) الرائدة في الصناعة مع توفير إمكانية التوسع "بالدفع حسب النمو" لتلبية احتياجات بيئة التخزين المتطورة.

وتتضمن النقاط البارزة الإضافية ما يلي:

- يوفر قيمة استثنائية من حيث السعر والأداء، ويجمع بين المرونة والبساطة والوظائف من الدرجة المؤسسية في مفتاح مكون من 48 منفذاً لمراكز البيانات الافتراضية وهندسة السحابة الخاصة
- يتيح التوسع السريع والفعال من حيث التكلفة من 24 إلى 48 منفذاً باستخدام إمكانيات المنافذ عند الطلب (PoD)
- يبسط الإدارة من خلال تقنية Brocade FabricVision، مما يقلل من تكاليف التشغيل ويحسن أداء التطبيق
- يساعد في تعظيم وقت تشغيل التطبيق والأداء مع تقليل النفقات التشغيلية الإجمالية باستخدام منافذ التشخيص ClearLink (Ports_D)
- يبسط ويسرع عملية النشر باستخدام معالج EZSwitchSetup Brocade و Provisioning Fabric Dynamic (DFP)
- يزيد من التوافر من خلال المكونات الزائدة القابلة للتوصيل الفوري والترقيات غير المزعجة للبرامج
- يبسط اتصال الخادم وقابلية توسيع SAN من خلال تقديم وظيفة مزدوجة كمفتاح SAN كامل النسيج أو بوابة وصول Brocade الممكنة لـ NPIV

